

**CIANFRINATRICE D'ANGOLI**

- Pressione d'esercizio minima 7 ATM
- Pressione massima 10 ATM
- Forza di punzonatura 3500 Kgp
- Corsa dei punzoni 12 mm
- Altezza massima di punzonatura 120 mm
- Corsa controsupporto 120 mm
- Corsa laterale punzoni 12 mm

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

- Nr. 2 punzoni 3 mm
- Nr. 2 punzoni 5 mm
- Nr. 2 punzoni 7 mm
- Nr. 1 coppia bracci supporto profilo
- Nr. 1 pedaliera comando
- Nr. 1 inserto morsa 30 mm
- Nr. 2 morse pneumatiche

**A RICHIESTA:**

- Serie punzoni speciali

**CORNER CRIMPING MACHINE:**

- Min. working pressure 7 bar
- Max. air pressure 10 bar
- Crimping action 3500 Kgp
- Crimping tools stroke 12 mm
- Max. crimping height 120 mm
- Profile backing block stroke 120 mm
- Crimping tools ad. in cross direction 12 mm

**STANDARD EQUIPMENT:**

- Nr. 2 crimping tools 3 mm
- Nr. 2 crimping tools 5 mm
- Nr. 2 crimping tools 7 mm
- Frame support arm set
- Nr. 1 Foot pedal
- Nr. 1 Profile backing block 30 mm
- Nr. 2 pneum. clamps

**OPTIONALS:**

- Special crimping tools set

**SERTISSEUSE D'ANGLES**

- Pression d'exercice 7 Bar
- Max. pression de travail 10 Bar
- Puissance de sertissage 3500 Kgp
- Course des poinçons 12 mm
- Hauteur max. de sertissage 120 mm
- Course contre-cales 120 mm
- Course laterale poinçons 12 mm

**EQUIPEMENT STANDARD:**

- Nr. 2 Poinçons 3 mm
- Nr. 2 Poinçons 5 mm
- Nr. 2 Poinçons 7 mm
- Jeu bras supports
- Nr. 1 Commande à pédale
- Nr. 1 Contre-cale 30 mm
- Nr. 2 EtauX pneumatiques

**EQUIPEMENT SUR DEMANDE:**

- Jeu poinçons sur demande

**ECKVERBINDUNGSMASCHINE**

- Druckanschluss 7 ATÜ
- Max. druckanschluss 10 ATÜ
- Presskraft 3500 Kgp
- Pressmesser hub 12 mm
- Max. Einstanzhoehe 120 mm
- Lauf der Widerlager 120 mm
- Pressmesseaufnahme einstellbar in Seitenfuehrung 12 mm

**MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:**

- Nr. 2 Pressmessern 3 mm
- Nr. 2 Pressmessern 5 mm
- Nr. 2 Pressmessern 7 mm
- Auflagearme
- Fusspedal
- Nr. 1 Widerlager 30 mm
- Satz pneum. Spannung

**SONDERZUBEHÖR:**

- Satz Pressmessern auf Wunsch

**ENSAMBLADORA DE ANGULOS**

- Presion de trabajo minima 7 Kg/cm
- Presion maxima 10 Kg/cm
- Fuerza de punzonadura 3500 Kgp
- Recorrido punzones 12 mm
- Altura maxima de punzonadura 120 mm
- Recorrido cabeza contrasoporte 120 mm
- Recorrido lateral punzones 12 mm

**ACCESORIOS INCLUIDOS:**

- Nr. 2 punzones de 3 mm
- Nr. 2 punzones de 5 mm
- Nr. 2 punzones de 7 mm
- Soporte perfiles
- Nr. 1 Mando de pedal
- Nr. 1 contrasoporte de 30 mm
- Nr. 2 Mordazas neumaticas

**OPCIONALES:**

- Serie de punzones especiales

**CRAVADEIRA DE CANTOS**

- Fluxo pneumático de 7 bar
- Max. fluxo pneum. de 10 bar
- Força de cravamento 3500 Kgp
- Capacidade do punção 12 mm
- Altura maxima de cravamento 120 mm
- Capacidade maxima do ajuste do perfil 120 mm
- Capacidade lateral punção 12 mm

**EQUIPAMENTO STANDARD:**

- Nr. 2 punções 3 mm
- Nr. 2 punções 5 mm
- Nr. 2 punções 7 mm
- Suporte de perfil
- Nr. 1 pedal de comando
- Nr. 1 ajuste do perfil 30 mm
- Nr. 2 apertos pneumáticos

**OPÇÕES:**

- Conjunto punções séries especiais

# LGF

Macchine per la lavorazione dell'alluminio e del pvc  
Aluminium and pvc working machinery



## HERMES

**CIANFRINATRICE D'ANGOLI**

CORNER CRIMPING MACHINE

SERTISSEUSE D'ANGLES

ECKVERBINDUNGSMASCHINE

ENSAMBLADORA DE ANGULOS

CRAVADEIRA DE CANTOS


# LGF

Via Togliatti, 81 - 47827 Villa Verucchio (RN) - Italy  
Tel. 0541/677315 - Fax 0541/678752  
www.lgf.it - info@lgf.it






**1** Nr. 1 coppia bracci supporto profilo  
 Frame support arm set  
 Jeu bras supports  
 Auflagearme  
 Soporte perfiles  
 Suporte de perfil

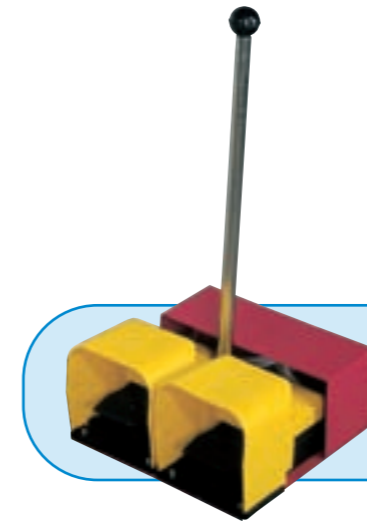

**Nr. 1 pedaliera comando**  
 Nr. 1 Foot pedal  
 Nr. 1 Commande à pedale  
 Nr. 1 Fusspedal  
 Nr. 1 pedal de comando  
 Nr. 1 Mando de pedal

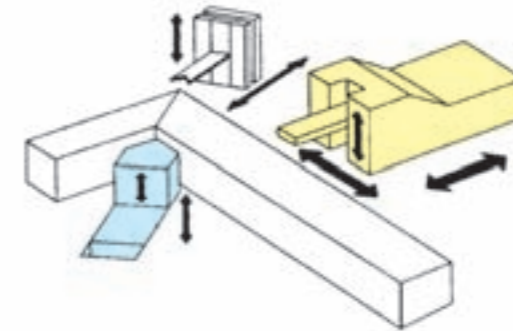

**Sistema posizionamento profilo in macchina e regolazione delle teste**


Profile positioning and heads setup  
 Système de placement profile et réglage des têtes  
 Positioniereinrichtung und kopf verstellung  
 Emplazamiento perfil y regulación de los cabezales  
 Posicionamento perfil e regulação de cabezas



OPERATING PRESSURE  
 PRESSIONE DI FUNZIONAMENTO



AIR CONSUMPTION  
 CONSUMO D'ARIA



DIMENSIONS CM  
 DIMENSIONI CM



PACKAGING CM  
 IMBALLAGGIO CM



WEIGHT  
 PESO



CRIMPING ACTION  
 FORZA PUNZONATURA



CRIMPING TOOLS  
 STROKE  
 CORSA PUNZONI



MAX CRIMPING  
 HEIGHT  
 ALTEZZA MASSIMA  
 DI PUNZONATURA



PROFILE BAKING  
 BLOCK STROKE  
 CORSA  
 CONTROSUPPORTO



CRIMPING TOOLS AD.  
 IN CROSS DIRECTIONS  
 CORSA LATERALE  
 PUNZONI

HERMES

7 bar

69 lt/ciclo

101x101x148

109x105x150

380/400

3500 Kgp

12 mm

120 mm

120 mm

12 mm

Le misure ed i pesi sono approssimativi. La Ditta si riserva di apportare le migliori e modifiche senza alcun preavviso.  
 Les dimensions et les poids sont approximatifs. La maison peut apporter des améliorations et des modifications sans aucun préavis.  
 Weights and dimensions of machine, as well as performances, can be changed or modified at any time without notice.  
 Konstruktions- und Massänderungen bleiben vorbehalten.  
 A media e o peso são aproximados. A empresa pode modificar sem qualquer aviso.  
 Las medidas y pesos son aproximados. La empresa se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.